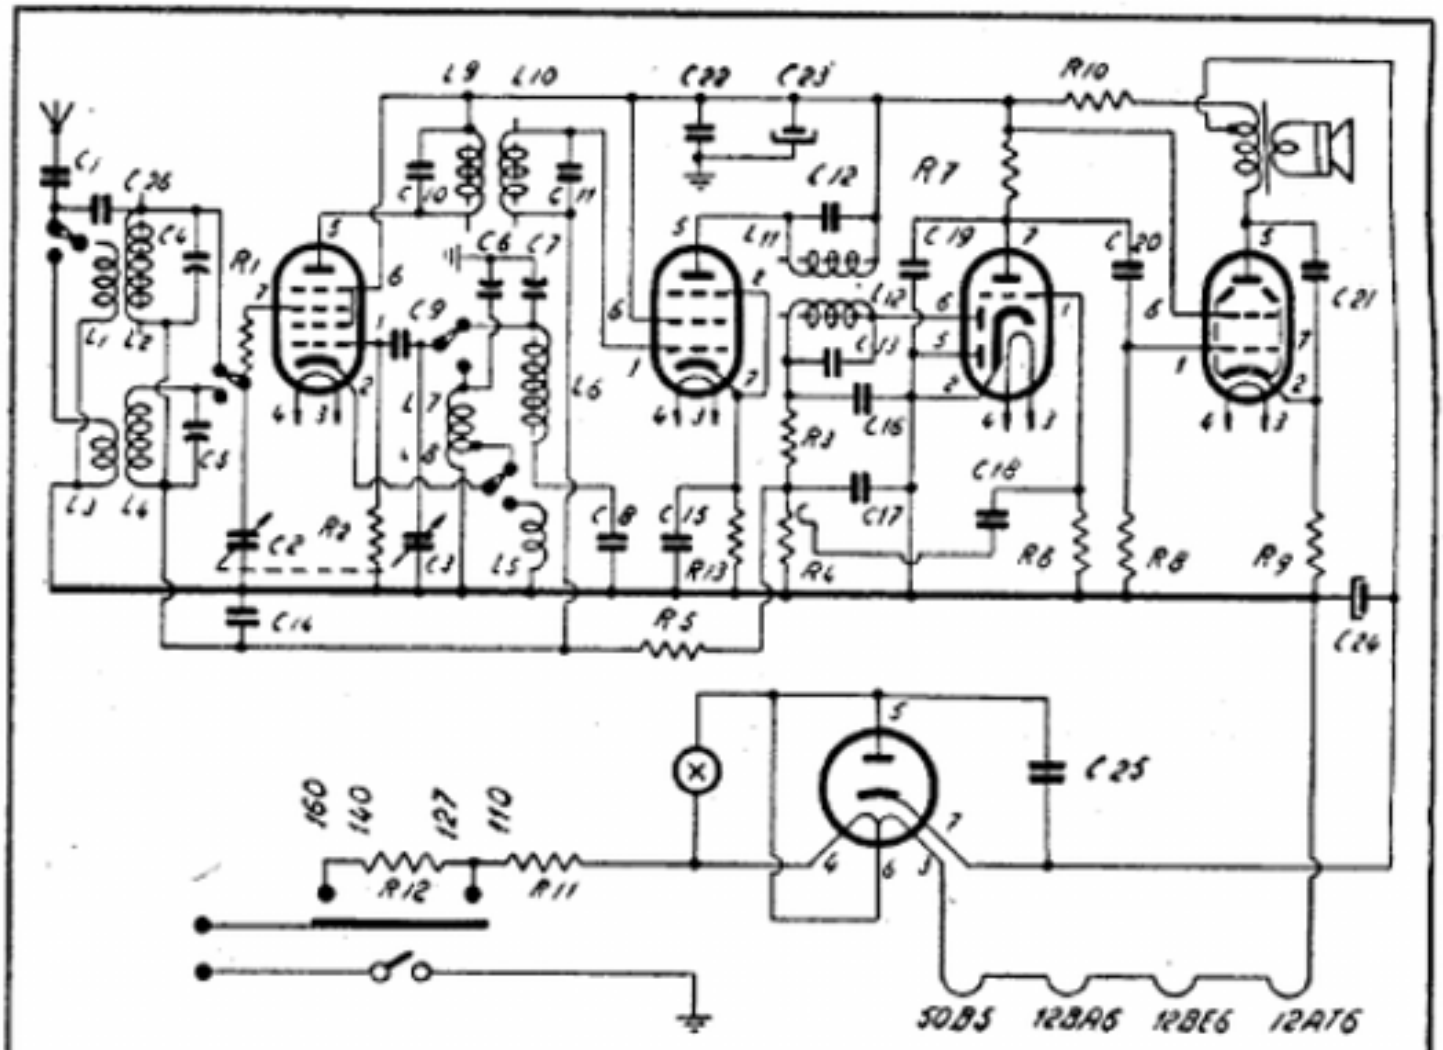

CONDIZIONI DI LAVORO DELLE VALVOLE											VALORI DIVERSI
	V 1	V 2	V 3	V 4	V 5	V 6	V 7	V 8	V 9	V 10	
TIPO	12BE6	12BA6	12AT6	50B5	35W4						Impedenza bobina mobile 2,5 Ω
V. BL	12,6	12,6	12,6	50	32						
V. AL	95	95	65	110							
V. MIX	95	95		95							
V. AF		65		7	116						

R	VALORE	RESISTENZE				C	VALORE	CAPACITÀ					
1	40 Ω	1/8	11	35 Ω	2	1	8000 pF.	11	150 pF.	21	10000 pF.		
2	20 KΩ	1/8	12	165 Ω	10	2	450 pF.	12	150 pF.	22	50000 pF.		
3	50 KΩ	1/8	13	40 Ω	1/8	3	450 pF.	13	250 pF.	23	40 MF.		
4	0,5 pot.					4	50 comp.	14	50000 pF.	24	40 MF.		
5	2 MΩ	1/4				5	20 "	15	50000 pF.	25	50000 pF.		
6	10 MΩ	1/2				6	20 "	16	100 pF.	26	5 pF.		
7	0,5 MΩ	1/2				7	50 "	17	100 pF.				
8	0,5 MΩ	1/4				8	450 pF.	18	2000 pF.				
9	125 Ω	1/2				9	50 pF.	19	150 pF.				
10	1 KΩ	1				10	150	20	10000 pF.				

WATT - Mod. Piccolo Anie

WATT RADIO - Mod. PICCOLO serie ANIE - Onde medie e corte. Media frequenza 470 kc. Valvole 12BE6, 12BA6, 12AT6, 50B5 e 35W4.